

grupuri sanitare.

beton peste parter, invelitoare panouri metalice. Corpul administrativ va cuprinde birouri si 10,0 m x 20,0 m, fundatii continue de beton, inchideri din structura metalica, planseu de Corpul administrativ va avea un regim de inaltaime P+E, avand dimensiunile in plan beton peste parter, invelitoare panouri metalice. Corpul administrativ va cuprinde birouri si 10,0 m x 20,0 m, fundatii continue de beton, inchideri din structura metalica, planseu de

colectorare sa poata prelua agregatele si sa le conduce la banda transportoare.

Ultterior, acestea sunt incarcate in predozatoarele fiecarui sort, dispuse in asa fel incat banda pastrate in buncare special amenajate si separate pentru fiecare sort de agregat in parte. amplasate componente statiei. Materialul folosit la producerea mixturilor asfaltice sunt Statia de asfalt va ocupa la sol o suprafaata de aprox. 20,0 m x 30,0 pe care vor fi administrativ, alei auto si pietonale, 15 locuri de parcare, terase si zone verzi.


Pe amplasamentul studiat se propune amplasarea unei statii de asfalt, a unui corp zonei studiate exista terenuri cu destinația similară.

Terenul studiat se afla conform PUG Sacale in extravilanul acestuia, construirea unei statii de asfalt, inscrinandu-se ca destinație zonei de mică industrie si prestari servicii. In apropiere a documentatiile depuse de proprietare raspundere si in contextul legislatiei actuale.

Studiu a fost realizat la solicitarea societati S.C. FINCODRUM SRL, in baza

## G) REZUMAT

- In cazul obiectivului analizat în prezentul studiu valoarea indicilor de hazard calcuлати pe baza concentrațiilor substanțelor estimate sunt subunitare și nu indică o posibila toxicitate în timp ce indicii de hazard calculati din masurătorile efectuate în 15-16.02.2022 (fond existent) sunt supravînătri. Valoarele indicilor de hazard mai mari de 1 nu indică neaparat probabilitatea benzenu lui (2,74 din COV) ce ar putea rezulta de la traficul de incinta al fincodrum SRL potrivit unei funcții economica în zona mică industrială și prestarii servicii +teren arabil funcționează într-o zonă mică industrială numai în situația și condiție de funcționare stabilită legal și menționate în planurile și memorii tehnice al obiectivului investigat, precum și a condițiilor evaluate la momentul vizitării/evaluării amplasamentului.

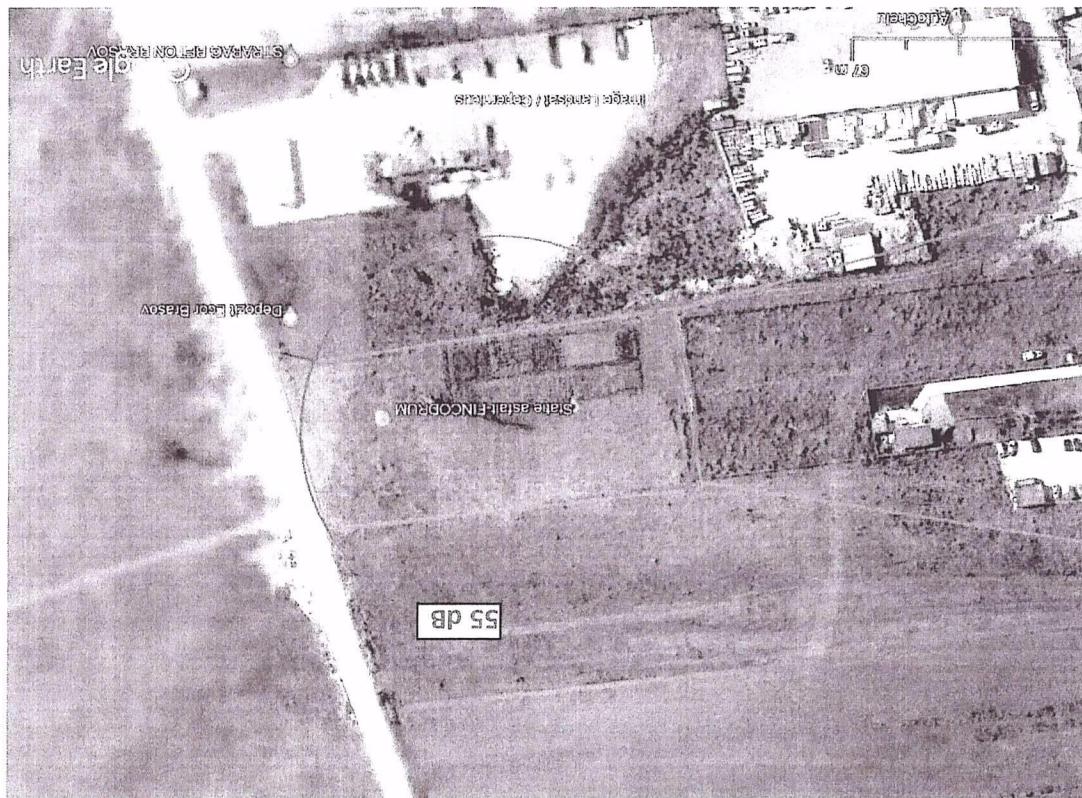

mixturi asfaltice propuse arata ca nu se vor produce efecte asupra strarii de suporta datatorii acestora.

benzenui (2,74 din COV) ce ar putea rezulta de la traiectul de imicinta al statiei de benzene. Dozulele de expunere si aporitul zilnic calculeate la concentrazii estimabile ale

nu indica neaparat probabilitatea unei toxicitati.

16.02.2022 (fond existent) sunt supraventite. Valoarea indicatoare de hazard mai mare de 1-5- posibila toxicitate in timp ce indicativ de hazard calculat din masuratoriile efectuate in 15- calculati pe baza concentratiilor substantelor estimate sunt subunitare si nu indica o

In cazul obiectivului analizat in prezentul studiu valoarea indicatoare de hazard

dupa IMA la peseta 65 m fara de centrul amplasamentului.

Nivelul de zgomot masurat in data de 15.02.2022 au depasit limitele admise si de dateaza traiectului auto din zona. Zgomotul estimat de la traiectul de imicinta nu va

stabiliti, la o capacitate de producere a statiei de 100 t/zi, se situeaza intre 15,7-18,5%.

Aporitul adus la concentratia de TSP in aerul atmosferic, la nivelul receptorilor

t/zi

producatorie de 30.000 t/an, dupa urmatoare s-a considerat o producere medie zilnica de 100

Modelarea dispersiei in cazul statiei de mixtura asfaltice propuse s-a realizat la o

semificativ si temporar nivelul de fond)

au desfasurat activitati de constructie - hala industriala (acestea din urma influentand situația la N de apăsare propus, iar în zona punctului de măsurare l pe traseul zilei s- au depasit limitele admise în toate cele 3 puncte de măsură. Situația de mixturi asfaltice

Conecentratia publicelor in suspensie măsurată in perioada 15-16.02.2022 (24h)

spatială verzii.

separatori de hidrocarburi petrolieri si descurcate intr-un bazin de retentie folosit la udat parcarilor si de pe drumul de acces vor fi colectate prin guri de scurgere, recirculate print-un printr-una prin jgheaburi, buriane si se vor descurca liber pe spatiul verde. Apa de pluviale din zona

Apă de pluviale convențional curată de pe acoperisurile construcțiilor se vor colecta

electrică

In vecinătatea amplasamentului se afla retele de apa, canalizare, gaze si de energie

si platforme cu pietrisi.

Aleile de incinta auto si pietonala vor avea o imbracaminte din asfalt. Se vor amenaja drumuri.

Cireulata principala in zona se desfasoara de pe str. Ramapei. Acest drum se propune

spre modernizare (asfaltare) si realizeaza de rotunde de 1,50 m de o parte si de alta a

Cireulata principala in zona se desfasoara de pe str. Ramapei. Acest drum se propune

- Concluzie de faza sunt valabile numai in situatia si conditie de functionare stabilita legal si menitioane in planurile si memoriale tehnice al obiectivului investigat, precum si a conditilor evaluate la momentul vizitarii/evaluarii impbiasamentului inclusiv modificar concreta este Pentru contaminate, poate sa conduce la modificari ale expuneri, riscului si impactului asociat acesteia.
- Orele modifice de orice natura in carecetnicibile obiectivului investigat, Starea de fabrice multum stabilite din locatia Sacele, s.a. Ecologicistul Rampei, FN, j.d. Brusov poate fi multora de suprasemantul propus cu respectarea conditiilor mentionate.
- Trebuie clarificata destinsita inscrisa in acte a constructilor din zona, care au fost considerate in studiu ca receptori sensibili, pentru a lsa decizia daca se aplică valoare limita stabilita in STAS 12574/87 pentru aer din zonile protejate,
  - se va planta o porde vegetala de protectie permanenta;
  - se vor mentine in buna stare de functionare echipamentele de depozitate ale statiei de productie asfalt;
  - in sezonul cald se vor uneste drumurile de incinta in scopul diminuarii emisilor de pe calea de rulare;
  - se va asigura transportul materialor prime astfel incat materialul pulvuralint sa nu fie arunca de curanti de aer.

Responsabil lucrare:  
Director CIMS

Drs. Elena Gruza  
Prot. ASOC. Ulniv. Babes Bolyai